

別紙)BPシリーズUPS専用オプションWeb対応LANボード「BPWEB BOARD PM/PTHM」の概要

商品イメージ



BPWEB BOARD PM/PTHMイメージ

商品概要

従来のUPS監視・制御だけではなく、UPS接続機器の電力量と周囲温度、湿度の【見える化】をします。

特長

■現行機能(※1)に加えUPSに接続した機器の電力量を日/月/年単位で【見える化】します。(BPWEB BOARD PM/PTHM(※2))

■温度・湿度センサーを取り付けることで、最大16ヶ所まで温度・湿度を【見える化】します。(BPWEB BOARD PTHM)


■電力・温度・湿度を見える化するための環境監視装置等を新たに設ける必要がないため、初期コストと設置スペースの削減ができます。

※1 現行機能 (BPWEB BOARD)


- ・1台のUPSで最大50台のコンピュータをネットワーク経由でシャットダウン可能。
- ・停電等電源異常発生時に加え、UPS故障時や過負荷発生時にも自動シャットダウン可能。
- ・Eメールベースの監視制御が可能(障害・故障発生時のEメール通報、Eメールを送信してのUPS情報取得)
- ・ファイアウォールサーバ等NW経由のシャットダウンが不可の環境においてはRS-232C経由のシャットダウン可能。
- ・SNMP、HTTP、SSH、telnetプロトコルに対応。

※2 PM: Power Monitor、PTHM: Power Temperature Humidity Monitor

接続イメージ・画面イメージ

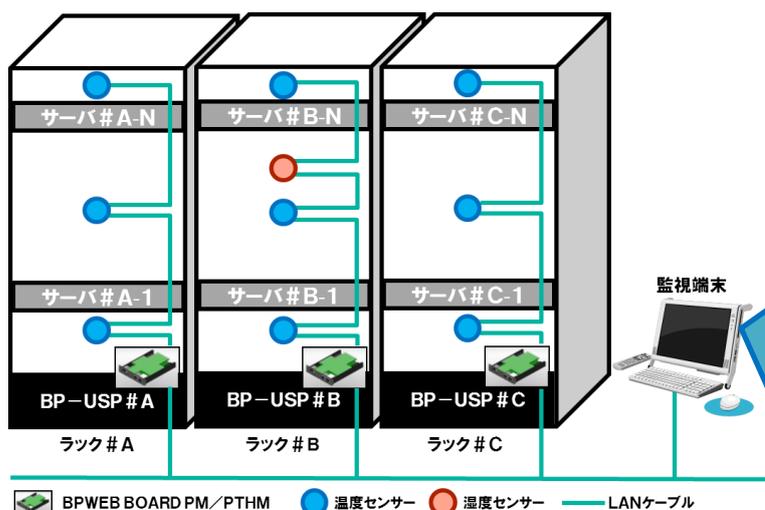

BPシリーズUPS-BPWEB BOARD PM/PTHM接続イメージ

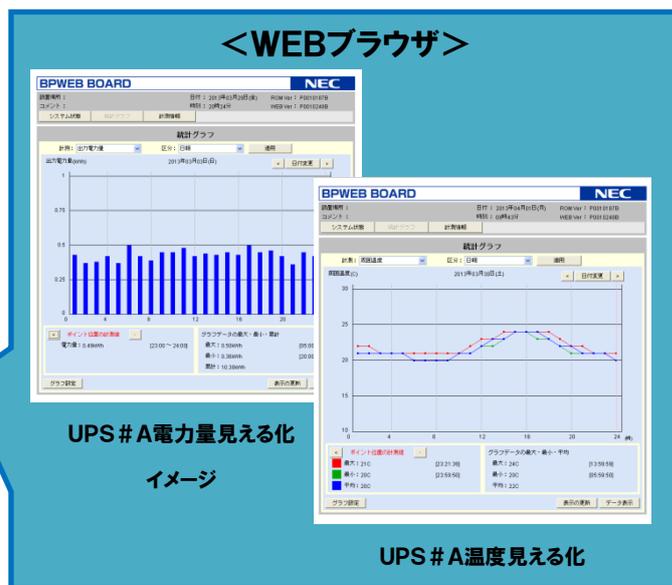

価格

製品名	型番	標準価格(税別)	備考
BPWEB BOARD PM	MSG-H10 12E-002	48,000円	電力見える化機能搭載Web対応LANボード
BPWEB BOARD PTHM	MSG-H10 12E-003	69,000円	電力・温度・湿度見える化機能搭載Web対応LANボード
BPWEB SENSOR T	MSG-H10 12E-004	11,500円	BPWEB BOARD PTHM接続用温度センサー
BPWEB SENSOR H	MSG-H10 12E-005	21,400円	BPWEB BOARD PTHM接続用湿度センサー

※BPWEB BOARD PTHMとBPWEB SENSOR T/Hを接続するための通信ケーブル(UTPストレートケーブル(RJ45コネクタ))をご準備ください。(通信ケーブルは製品に添付されていません。)

※通信ケーブルの制限長は、BPWEB BOARD PTHMから末端のセンサーまでの合計が100m以内となります。

※本製品の期待寿命は10年です。使用期間が期待寿命を経過した場合は、新しい機種にリプレースしてください。

※BPWEB SENSOR Tの精度は±1℃です。

※BPWEB SENSOR Hの精度は1年使用時:±5%RH、5年使用時:±8%RH、10年使用時:±10%RHになります。要求される精度によってリプレースの時期をご検討ください。

対象UPS

■対象UPS: BP-SH (BP03SH非対応) / SI / LEシリーズ

※2013年4月以降にご購入頂いたUPS、UPS管理ソフト「BPSPOC-II」が対象